东莞市速必胜木工机械科技有限公司
广东省东莞市大岭山镇景业路 5 号 1 栋 101 室
139-2587-7919　machine1@dgsubs.com


04 / 数控榫头机 · 技术参数表

双端数控榫头机

ST-6

两端一次出榫，角度用文件切换

双端双五轴结构，13 个数控轴，圆榫、方榫、腰圆榫一次成型。水平 ±50°、垂直 ±50° 摆角，换款式不用调机械，改文件就行。带 RTCP 刀尖追随，开加工文件设备自动补偿。

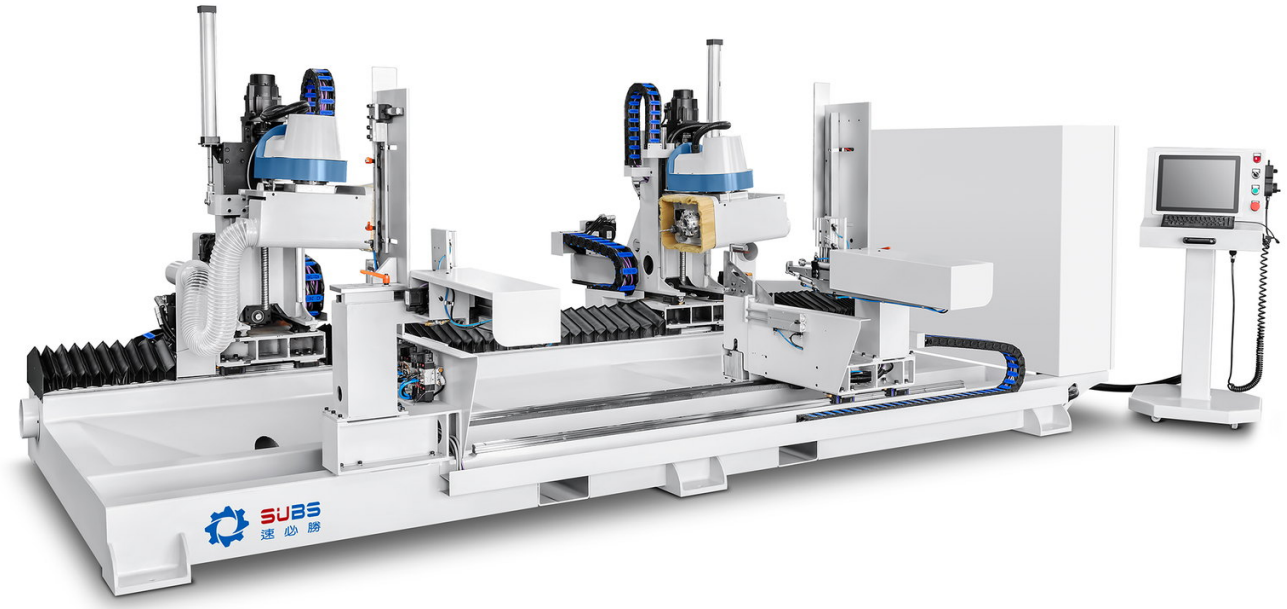

ST-6	250–2000mm	5.5kW × 2	2350kg
型号	加工长度	榫刀功率	整机重量

双端同步

两端同时加工，一件料的节拍等于单端

13 轴全数控

调机不用扳手，全部参数化

RTCP 刀尖追随

换刀、换角度自动补偿，不用重新对刀

SPECIFICATION


技术参数

型号	ST-6（7 轴 / 9 轴）
加工长度	250–2000mm
加工宽度	10–120mm
加工厚度	10–80mm
最大榫长	40mm
水平角度	+50° ~ −10°
垂直摆角	+50° ~ −10°
榫刀功率	5.5kW × 2
铣刀功率	1.5kW × 2
主轴转速	9000–12000 r/min
数控轴数	13 轴
安装总功率	23kW
设备尺寸	4500 × 2300 × 1850mm
净重	2350kg
系统平台	Windows 7

APPLICATION

适用场景

餐椅　实木家具　红木家具　门窗

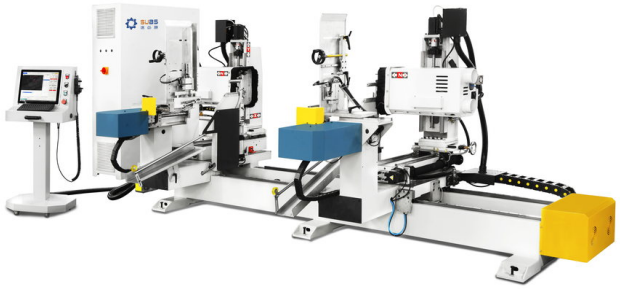

DETAILS

细节与结构

榫型全覆盖	圆榫、方榫、腰圆榫、双端榫，榫头可编程。
文件化调机	角度、尺寸存成文件，换款调文件不调机械。
双五轴控制	每端五轴联动，复杂榫型也能一次做出来。

OPTIONS

可选规格

7 轴	常规榫型，性价比方案
9 轴	多角度复合榫，带更多联动轴